Panneaux – cloison temporaire

Fiche technique

PANNEAU
Surface extérieure en résine renforcé de fibre de verre comprenant un cœur d'alvéoles de carton renforcé de HDF ou mousse de polyisocyanurate

UTILISATION
Les cloisons Sepcran ont été pensées pour confiner un chantier de construction et/ou délimiter un espace temporaire. Usage intérieur uniquement. Discutez avec votre représentant pour un usage extérieur.

COMPOSITION INTÉRIEUR
Panneau de qualité supérieure conçu pour réduire les bruits indésirables et créer un environnement plus silencieux. Constitué de cellules de carton alvéolaire, laminée de deux panneaux de bois recyclé, et renforci aux extrémités par une finition en bois. Panneaux deux côtés propre contient de la mousse de polyisocyanurate.

SURFACE

Surface côté propre
Résine renforcée de fibre de verre. Durable, ne moisira pas, ne pourrira pas et ne corrodera pas. Présente une excellente résistance aux produits chimiques doux et à l'humidité. Le matériau composant la surface extérieure a été testé selon la norme CAN/ULC-S102 pour la propagation des flammes et le développement de fumée. Cette surface, comparée à un FRP ordinaire, démontre jusqu'à dix fois plus de facilité de nettoyage, six fois plus de résistance aux taches et deux fois de résistance à l'abrasion.

Surface côté chantier
Panneau de surface en HDF recouvert d'une peinture ignifuge.

Caractéristiques

Types	Finis	Épaisseurs	Couleurs	Poids	Dimensions
1 côté propre	Résine / fibre de verre – côté propre HDF – côté chantier	Finis extérieur: 0.075'' HDF: 1/8" Alvéoles: 1 ¼" HDF: 1/8" **Total: 1 ¾"**	Blanc semi-lustré - côté propre Blanc mat - côté chantier	75 lbs	48" x 96"
2 côtés propres	Résine / fibre de verre sur les deux côtés	Finis extérieurs: 0.075'' mousse de polyisocyanurate: 1 ½" **Total: 1 ¾"**	Blanc semi-lustré	50 lbs	48" x 96"

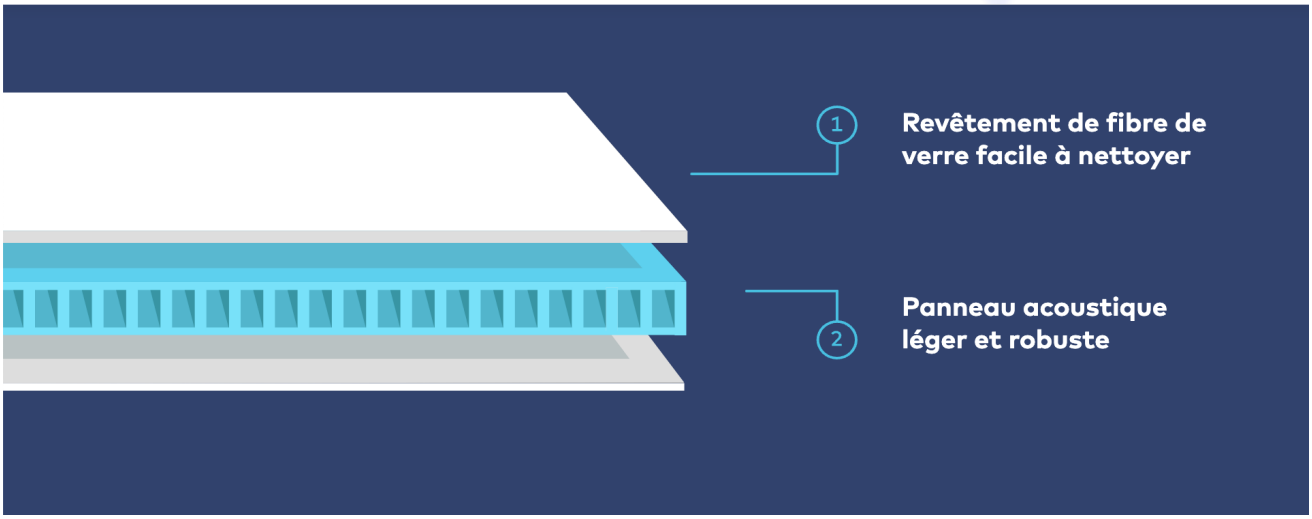

Sepcran Inc.
50 rue Émilien-Marcoux, Bur. 107
Blainville, Qc J7C 0B5

Info@sepcran.ca
(418) 956-1193

www.sepcran.ca